BeeBox

SOUBASSEMENT

Structure en profilé d'aluminium, léger & résistant

Longerons haut.140 mm et traverses haut. 60 mm

OPTIONS :

- Traverses et longerons en ALUMINIUM
- Assemblage entièrement boulonné sans soudure
- Plancher multiplis imputrescible 15 mm, lisse ou antidérapant

CELLULE Grand Volume (20 m3)

Panneau **C**ontre-**P**laqués **S**tratifiés de 14 mm

Variante : panneau **ALLEGE**-Mousse **PET** (gain poids 80kg)

Profils aluminium finition brute

Assemblage par collage, aucun rivet apparent extérieur

PAVILLON

Encadrement en aluminium finition brute

Traverses cintrées, évacue l'eau et limite les vibrations

Peau OPAQUE blanc ou Peau SEMI-TRANSLUCIDE

CADRE ARRIERE

Cadre arrière boulonné sans aucune soudure

Montants en profil aluminium finition brute

Charnières aluminium inviolables intégrées aux montants

Seuil en acier galvanisé, résistant à la corrosion et aux frottements

Portes à ouverture totale (270°), face polyester ext. et galva int. *

Fermeture encastrée Inox (porte droite) et verrou intérieur à gauche

Dimensions (mm)	Extérieure	Intérieure
Longueur	4 300	4 250
Largeur	2150 ou 2 200	2 100 ou 2 150
Largeur Passage cadre	1 990	2 040
Hauteur Intérieure	1 950 - 2 200 - 2 300	
* Hauteur Passage cadre	1 900 - 2 150 - 2 250	

EQUIPEMENTS EN OPTION

ELECTRICITE

Extérieur : Signalisation conforme au code de la route

Feux rouges supérieur et feu Stop central dans linteau

FINITION EXTERIEURE

Avancée moulée polyester

Trappon avant relevable ou coulissant

→Larg. pass. 440 x Haut. Pass. 420

Porte latérale simple battant côté droit

→ Dimensions Lp 1030 x Hp maxi

→ Position 1200 mm ext. avant ou maxi arrière

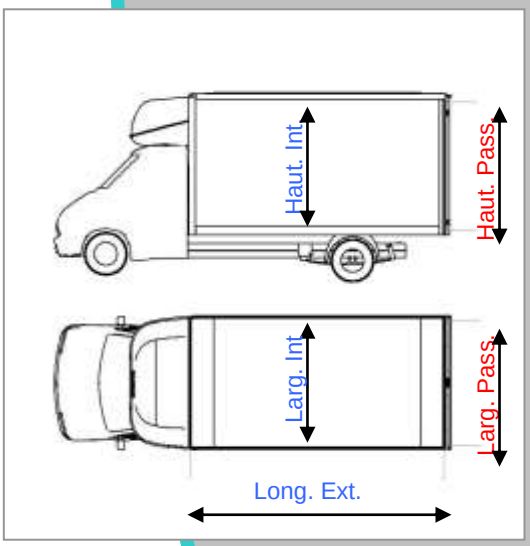

HABILLAGE INTERIEUR

Plinthe nervurée galvanisée

Niveau de Rail d'arrimage

Niveau de Capiton

Niveau de Tube d'arrimage

FINITION ARRIERE

Fermeture encastrée Inox à clé

Auvent relevable (PF hayon élévateur)

Porte relevante lames bois finition blanc

Escalier coulissant 4 marches

116, Route de Neuville – B.P. 7 – 01 540 VONNAS – France

Tél : +33 (0)4 74 50 90 31 Fax : +33 (0)4 74 50 20 39 - palkit@palkit.fr - www.palkit.fr