Kit isolé ISOPLUS

Gamme : PTAC de 7 à 26 tonnes
Famille : ISOPLUS
Exécution : CLASSIC

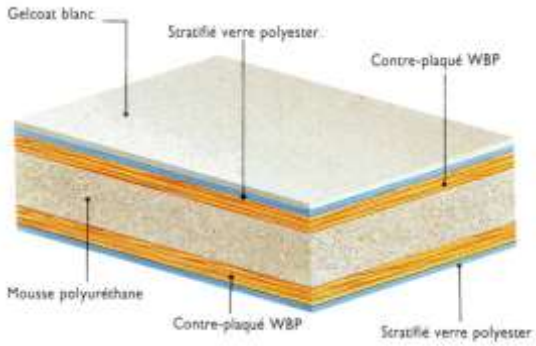

DIMENSIONS (mm)

Long. ext. : 3 500 à 13 600 mm
Largeur ext. : 2 540 mm maxi
Hauteur intérieure : 3000 maxi

CADRE ARRIERE

- Cadre arrière réalisé en tôle EZ ou Galva
- Portes ouverture totale (270°)
- Panneau sandwich ép. 30, 2 faces polyester
- 2 fermetures anti-rack galva en applique (1/porte)

OPTIONS

- Auvent supérieur complément d'une PF hayon
- Rideau arrière (bois ou alu) sur enrouleur
- Face arrière idem face avant
- Cadre peint poudré polyester Blanc RAL 9010

FACES LATERALES

- Panneaux isolé ISOPLUS ép. 30 mm
  Descriptif : **Mousse PU 35 kg/m3** avec Contre-plaqué WBP ép. 4 mm derrière chaque stratification verre polyester
  Face int/ext polyester (proche RAL 9010)

OPTIONS

- Plinthe intérieur standard 300 mm
- Série renforcée, assemblage brancard/plinthe surdimensionné (spécial remorque et semi-R)
- Rail d'arrimage et Tube rond 10x13 et Capiton
- Porte Simple, Double battants et Coulissante
- Rideau alu relevable sur enrouleur

FACE AVANT

- Panneaux isolé ISOPLUS ép. 30 mm (proche RAL 9010)

OPTIONS

- Face avant renforcée pour groupe frigo
- Plinthe intérieur haut. 300 mm
- Rails et Tubes d'arrimage, Capitons
- Trappon Relevable ou Coulissant

PAVILLON

- Toit isolé ép. 30 ou 50 mm, 2 faces polyester
- Plafonnier 4 leds avec conducteur électrique

116, Route de Neuville – B.P. 7 – 01 540 VONNAS – France
Tél : +33 (0)4 74 50 90 31 Fax : +33 (0)4 74 50 20 39 - palkit@palkit.fr - www.palkit.fr